SDX D3 SWM SL R/H 追加説明書
SDX D3 SWM SL R/H Additional instructions

0403-967

初版用
For first edition

このたびはヒロボー製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。
取扱説明書の下記のページに訂正があります。
この追加説明書をあわせてご覧くださいますようよろしくお願いします。

Thank you for purchasing a Hirobo product.
The following page of the instruction manual has been changed.
Please read these additional instructions as well as the original instructions when using the product.

SDX D3 SWM SL R/H P.26

20 尾翼の取付 Tail fin installation

M3X35CS ····· 2
M3X30CS ····· 2
M3X16CS ····· 2
FW ø3Xø9X1T ····· 2
FW ø2.6Xø7.5X0.5T ····· 2
M3ナイロンナット ····· **4**
M3 nylon nut

訂正 Correction

M3ナイロンナット薄型 ···· 2
M3 nylon nut thin type

防振ゴムスリーブ····· 2
Cushion rubber sleeve

⚠注 意 Caution

尾翼バンドは下図のようになるように取付けてください。
Install the tail fin stabilizer band as shown below.

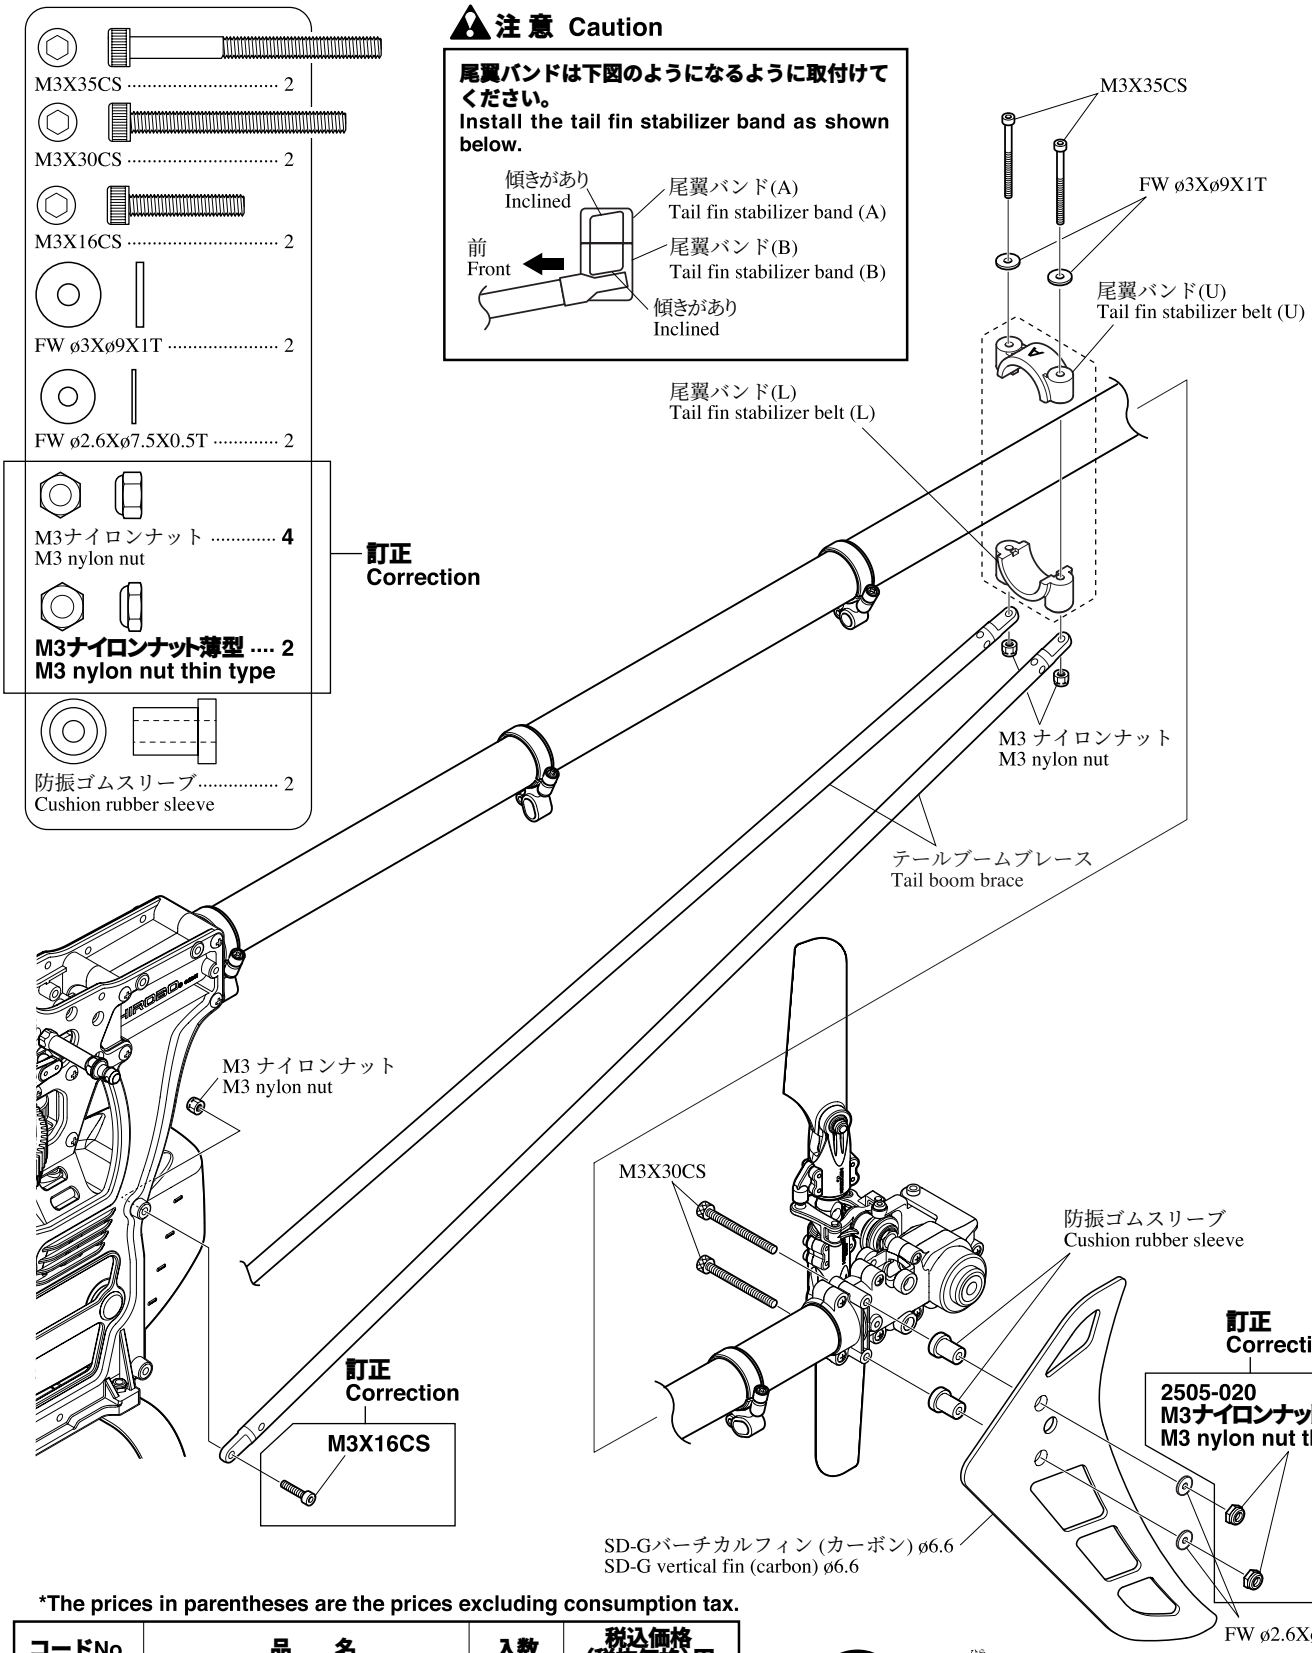

***The prices in parentheses are the prices excluding consumption tax.**

コードNo. Code No.	品　名 Name	入数 Q'ty	税込価格 (税抜価格)円 Price (Yen)
2505-020	M3ナイロンナット 薄型 黒 M3 nylon nut (thin type) black	10	315 (300)

技術で拓く真心のクオリティー
ヒロボー株式会社
広島県府中市桜が丘3-3-1 〒726-0006
TEL:(0847)40-0088㈹ FAX:47-6108
http://model.hirobo.co.jp/

HIROBO LIMITED
3-3-1 SAKURAGAOKA, FUCHU-SHI,
HIROSHIMA-PREF, JAPAN 〒726-0006
TEL:81·847·40·0088 FAX:81·847·47·6108
http://model.hirobo.co.jp/english/

ピッチ調整後は取外してください。
After adjusting the pitch setting, make sure to remove these parts.

SDX D3 SWM SL R/H P.59

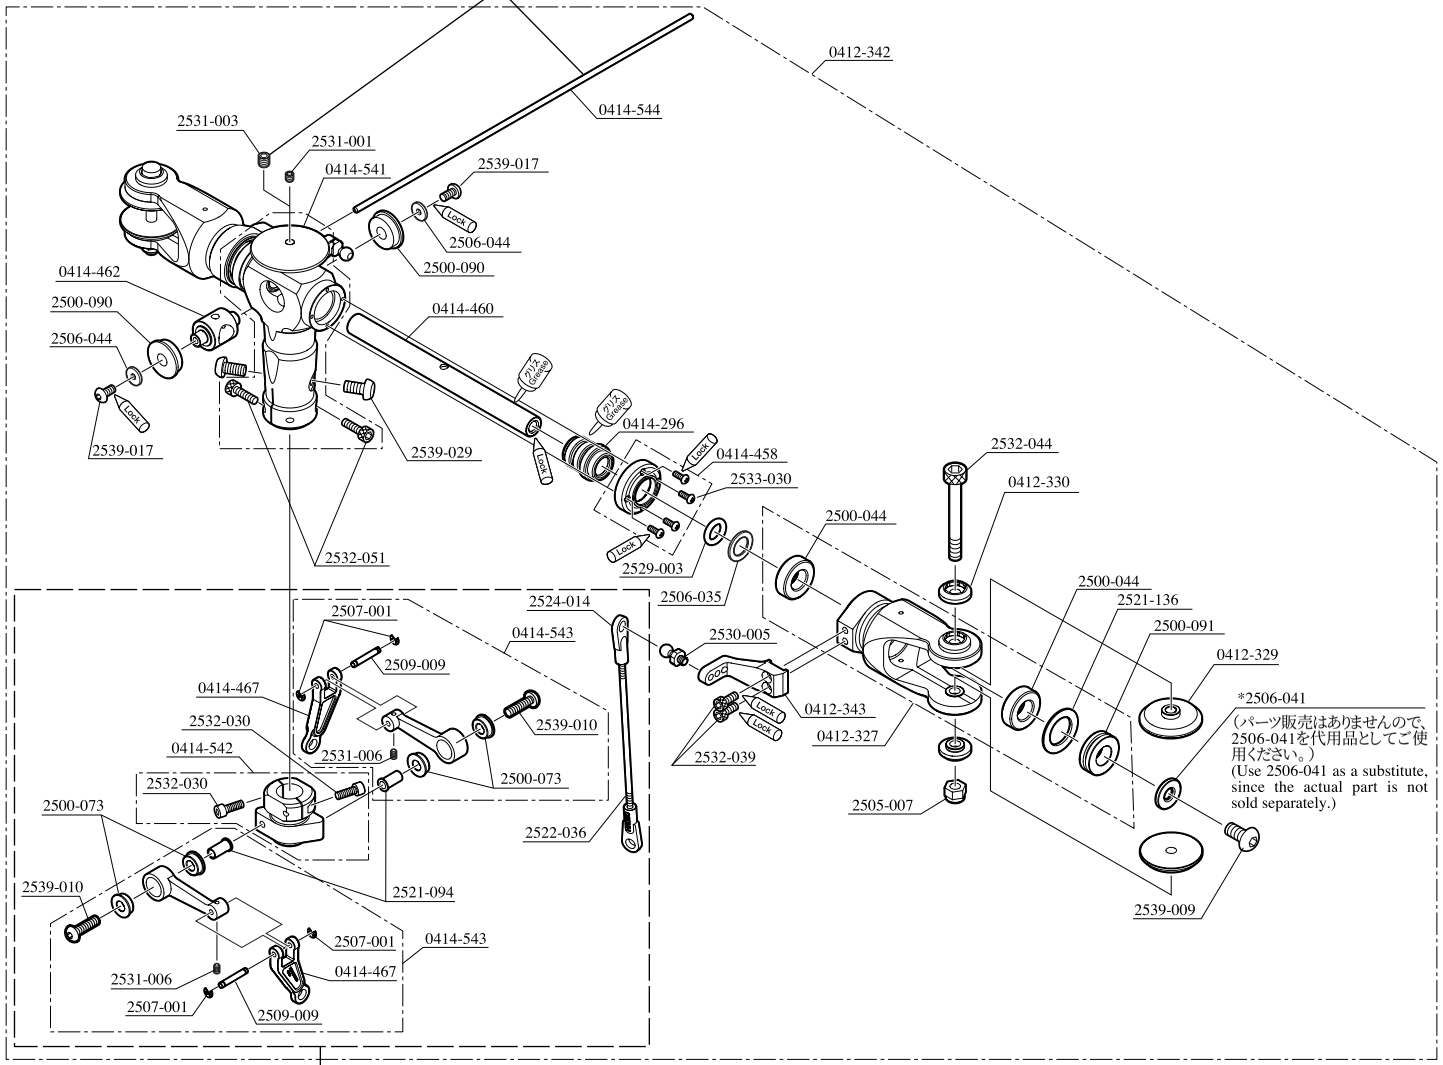

これらの商品はSLローターヘッドASSYに含まれます。
These products are included in the SL rotor head assy.

* The prices in parentheses are the prices excluding consumption tax.

コードNo. Code No.	品名 Part	入数 Q'ty	税込価格 (税抜価格)円 Price (Yen)	備考 Remarks
0403-315	セミ対称メインブレードL=600（カーボン） Semi-symmetrical main blade L=600 (carbon)	1式 1 set	17,640 (16,800)	
0412-296	FZ-Vダンパーゴム FZ-V damper rubber	2	420 (400)	
0412-327	SZ-Vブレードホルダー SZ-V blade holder	1	7,875 (7,500)	
0412-329	ø4 ブレードスペーサー3T ø4 blade spacer 3T	4	2,625 (2,500)	
0412-330	インサートドラッグメタル ø4 Insert drag metal ø4	4	2,100 (2,000)	
0412-343	SLピッチアーム SL pitch arm	1	2,625 (2,500)	
0414-458	SSZ-IVダンパーキャップ SSZ-IV damper cap	1	1,680 (1,600)	ネジ付 With screws
0414-460	SSZ-IVフェザリングスピンドル SSZ-IV feathering spindle	1	525 (500)	
0414-462	SSZ-IVセンターピン SSZ-IV center pin	1	945 (900)	
0414-467	ラジアスアームP=25 Radius arm P=25	2	315 (300)	
0414-541	SSLヨーク SSL yoke	1	12,600 (12,000)	
0414-542	SSLラジアスブロック SSL radius block	1	5,250 (5,000)	
0414-543	SSLウオッシュアウトコントロールアーム SSL washout control arm	1	4,200 (4,000)	
0414-544	ø2X180ピッチホリゾンタルロッド ø2X180 pitch horizontal rod	1	525 (500)	
2500-044	Brg. ø8Xø16X5 ZZ	2	1,260 (1,200)	
2500-073	Brg. ø4Xø8X3FZZ	2	1,260 (1,200)	
2500-090	Brg. ø5Xø13X4F ZZ	2	1,260 (1,200)	
2500-091	Brg.スラスト ø8Xø16X5H Bearing thrust ø8Xø16X5H	2	1,680 (1,600)	
2505-007	M4ナイロンナット M4 nylon nut	10	210 (200)	
2506-035	FW ø8Xø12X0.1T	10	420 (400)	
2506-041	FW ø5Xø12X1.5T	5	630 (600)	
2506-044	FW ø2.6Xø7.5X0.5 黒 FW ø2.6Xø7.5X0.5 black	10	315 (300)	
2507-001	ø1.5E リング ø1.5 E-ring	10	105 (100)	
2509-009	溝付き平行ピン ø2X11.8 Grooved parallel pin ø2X11.8	2	315 (300)	
2521-094	カラー3X4X8.5F Collar 3X4X8.5F	2	525 (500)	
2521-136	カラー12X18X1F Collar 12X18X1F	2	525 (500)	
2522-036	強化ø2アジャストロッドM2X80 Strengthened ø2 adjust rod M2X80	2	1,575 (1,500)	
2524-014	M2ロッドエンド M2 rod end	10	525 (500)	
2529-003	OリングP-7 O-ring P-7	2	315 (300)	
2530-005	ピボットボルト（E） Pivot bolt (E)	2	315 (300)	
2531-001	セットスクリューM3X3 Set screw M3X3	10	315 (300)	
2531-003	セットスクリューM4X4 Set screw M4X4	10	315 (300)	
2531-006	セットスクリューM2X3(ユニクロ) Set screw M2X3 (Uni-chrome)	10	315 (300)	
2532-030	キャップスクリューM2.6X8 Cap screw M2.6X8	10	840 (800)	
2532-039	キャップスクリューM2.6X6 Cap screw M2.6X6	10	420 (400)	
2532-044	キャップスクリューM4X35（焼入れ） Cap screw M4X35 (hardened)	2	420 (400)	
2532-051	キャップスクリューM2.6X10 Cap screw M2.6X10	10	420 (400)	
2533-030	ナベアタマビスM1.7X5 Pan head screw M1.7X5	20	420 (400)	
2539-009	ボタンボルトM5X10 Button bolt M5X10	2	315 (300)	
2539-010	ボタンボルトM3X12 Button bolt M3X12	2	315 (300)	
2539-017	ボタンボルト M3X6 Button bolt M3X6	2	315 (300)	
2539-029	ボタンボルトM4X8 Button bolt M4X8	2	315 (300)	

技術で拓く真心のクオリティー
ヒロボー株式会社
広島県府中市桜が丘3-3-1 〒726-0006
TEL:(0847)40-0088(代) FAX:47-6108
http://model.hirobo.co.jp/

HIROBO LIMITED
3-3-1 SAKURAGAOKA, FUCHU-SHI,
HIROSHIMA-PREF., JAPAN 〒726-0006
TEL:81·847·40·0088 FAX:81·847·47·6108
http://model.hirobo.co.jp/english/